
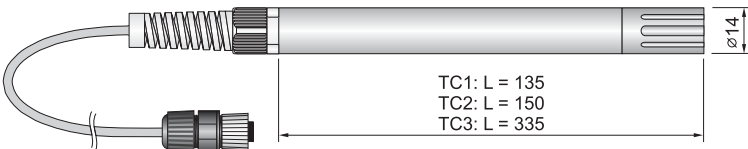
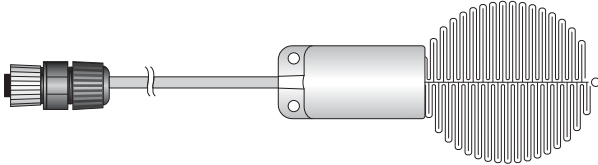



MODEL	SONDE									EURO
	KOMBINIRANE SONDE ZA TEMPERATURU I REALTIVNU VLAGU									
	HP3517  DUŽINA KABLA 2 = 2 m, 5 = 5 m, 10 = 10 m SONDA: TC1 = plastika, L = 135 mm TC2 = AISI 304, L = 150 mm TC3 = plastika, L = 335 mm RADNA TEMPERATURA RH% OSJETNIKA: Prazno = -20...+80 °C E = -40...+150 °C									
	TC1.2	TC1.5	TC1.10	TC2.2	TC2.5	TC2.10	TC3.2	TC3.5	TC3.10	
HP 3517										
HP 3517E										
	Kombinirane sonde za temperaturu i relativnu vlagu sa preciznim R.H. osjetnikom. Ženski 4-pin M12 konektor. R.H. osjetnik; mjerni opseg: 0...100%. R.H. Točnost: $\pm 1,5\% \text{RH}$ (0..90 %RH) / $\pm 2\% \text{RH}$ (ostatak opsega). Radna temperatura osjetnika: -20...+80 °C standard, -40...+150 °C sa opcijom E. Temperaturni osjetnik: NTC10KΩ za HD 3517 TC... sonde, mjerni opseg: -40...+105 °C; Pt100 1/3 DIN za HD 3517E TC... sonde, mjerni opseg: -40...+150 °C.  TC1: L = 135 TC2: L = 150 TC3: L = 335									
	Dodaci za RH%/temp sonde									
HD 9007A-1 HD 9007A-2 HD 9007T26.2	12-ring zaštita od solarnog zračenja. Sa priborom za montažu. 16-ring zaštita od solarno zračenja. Sa priborom za montažu Fiting za Ø 14 mm sonde za zaštitu od solarnog zračenja HD9007A-1 i HD9007A-2.									
	OSJETNIK ZA VLAŽNOST LIŠĆA									
HD 3501.5 HD 3501.10 <i>New</i>	Osjetnik za vlažnost lišća sa dvostruko osjetljivom površinom. IP 67. 5 m kabla sa M12 konektorom. Osjetnik za vlažnost lišća sa dvostruko osjetljivom površinom. IP 67. 10 m kabla sa M12 konektorom. 									

MODEL	SONDE		EURO
LP 35 PAR04BL 		Radiometrijska sonda za mjerenje PROTOK FOTONA (protok svjetlosti za fotosintezu klorofila). Cos. korekcija. Mjerni opseg 0...5000 $\mu\text{mol m}^{-2}\text{s}^{-1}$. Kabel L=5m. Sa bazom i nivelacijom	
	Pribor i dodaci za fotometrijske i radiometrijske sonde		
LP BL		Baza sa nivelacijom. Sastavljeno sa sondom u tvornici.	
LP BL3		Podesivi nosač za zid za Ø 30 mm sonde.	
	PIRANOMETRI		
LP PYRA 02		Piranometar klase 1 prema ISO 9060. Izlaz u $\mu\text{V}/(\text{Wm}^{-2})$. Isporučuje se sa sjenilom (disk), spremnik sa silica-gel kristalima, 2 dodatna spremnika, nivelirom, konektorom i kalibracijskim izvješćem. Na upit 5 ili 10 m kabel sa 4-pin M12 konektorom.	
LP S1		Nosač za stup za LP PYRA 02 piranometer, za stup 40 ÷ 50 mm.	
LP PYRA 03		Piranometar klase 2 prema ISO 9060. Izlaz u $\mu\text{V}/(\text{Wm}^{-2})$. Isporučuje sa nivelirom i kalibracijskim izvješćem. Na zahtjev sjenilo/disk i 5 ili 10 m kabel sa 4-pin M12 konektorom.	
LP SP2		Sjenilo/disk za piranometer LP PYRA 03.	
LP S3		Nosač za stup za LP PYRA 02 piranometer, za stup 40 ÷ 50 mm.	
LP SILICON-PYRA 04		Piranometer sa silicon photodiode za mjerenje globalnog solarnog zračenja , difuzor za cos korekciju. Spektralno područje: 350...1100 nm. Tipična osjetljivost: 10 $\mu\text{V}/\text{W m}^{-2}$. Mjerni opseg: 0...2000 W/m^2 . Fiksni kabel 5 m.	
LP BL	Baza sa nivelacijom za LP SILICON-PYRA04. Sastavljeno sa sondom u tvornici.		
	MJERAČI KIŠE		
HD 2013	Mjerač kiše sa posudom, površine 400 cm^2 , temp. opseg +4 °C... +60 °C. Standardna rezolucija 0.2 mm. Na zahtjev prilikom narudžbe rezolucija 0.1 ili 0.5mm. Izlazni kontakti zatvoreni. Na zahtjev CPM12AA4... kabel sa 4-pin M12 konektorom.		
HD 2013R	Mjerač kiše sa posudom, površine 400 cm^2 , sa grijačem za temp. mjerni opseg -20 °C...+60 °C. Standard resolution 0.2 mm. Na zahtjev prilikom narudžbe rezolucija 0.1 ili 0.5mm. Izlazni kontakti zatvoreni. Napajanje 12 Vdc ili 24 Vdc $\pm 10\%$ / potrošnja 165 W. Na zahtjev CPM12AA4... kabel sa 4-pin M12 konektorom .		
HD 2015	Mjerač kiše sa posudom, površine 200 cm^2 , for temperature range +4 °C... +60 °C. Standardna rezolucija 0.2 mm. Na zahtjev prilikom narudžbe rezolucija 0.1 ili 0.5mm. Izlazni kontakti zatvoreni. Na zahtjev CPM12AA4... kabel sa 4-pin M12 konektorom.		
HD 2015R	Mjerač kiše sa posudom, površine 200 cm^2 , sa grijačem za temp. mjerni opseg -20 °C...+60 °C. Standard resolution 0.2 mm. Na zahtjev prilikom narudžbe rezolucija 0.1 ili 0.5mm. Izlazni kontakti zatvoreni. Napajanje 12 Vdc or 24 Vdc $\pm 10\%$ / potrošnja 50 W. Na zahtjev CPM12AA4... kabel sa 4-pin M12 konektorom.		
HD 2013.18	Špice za zaštitu od ptica.		
HD 2013.5K	Kit za instalaciju HD2013 500 mm iznad zemlje (HD2003.78 + HD2013.5.1 + HD2013.64.1 + HD2013.66).		
HD 2013.5K.1	Kit za instalaciju HD2013 1 m iznad zemlje (HD2003.78 + HD2013.5.3 + HD2013.64.1 + HD2013.66).		
HD 2015.5K	Kit za instalaciju HD2015 500 mm iznad zemlje(HD2003.78 + HD2013.5.1 + HD2013.64 + HD2013.66).		
HD 2015.5K.1	Kit za instalaciju HD2015 1 m iznad zemlje (HD2003.78 + HD2013.5.3 + HD2013.64 + HD2013.66).		
HD 2003.75	Flanža sa stupom/nosačem za izdizanje iznad zemlje mjerača kiše .		
HD 2003.78	Baza za stup/nosač za postavljanje na betonsku podlogu.		

	KOMBINIRANE SONDE ZA VLAGU I TEMPERATURU ZEMLJE		
HP 3510.1 <i>New</i>	2-elektroda sonda za mjerenje vlažnosti zemlje. Sa integriranim NTC 10 k Ω osjetnikom temp.. M12 konektor. 5 m kabel.		
HP 3510.2 <i>New</i>	3-electrode sonda za mjerenje vlažnosti zemlje u ograničenim volumenima. Sa integriranim NTC 10 k Ω osjetnikom temp.. M12 konektor. 5 m kabel.	